


## Lambda Halbe Coax J-Antenne

Verkürzungsfaktor **L0**      RG 58      **0,96**  
 Frequenz **27,000** MHz      Verkürzungsfaktor **L1/L2**      RG 58      **0,66**  
 Lambda **11,1111** m      Lambda 1/2      **5,556** m

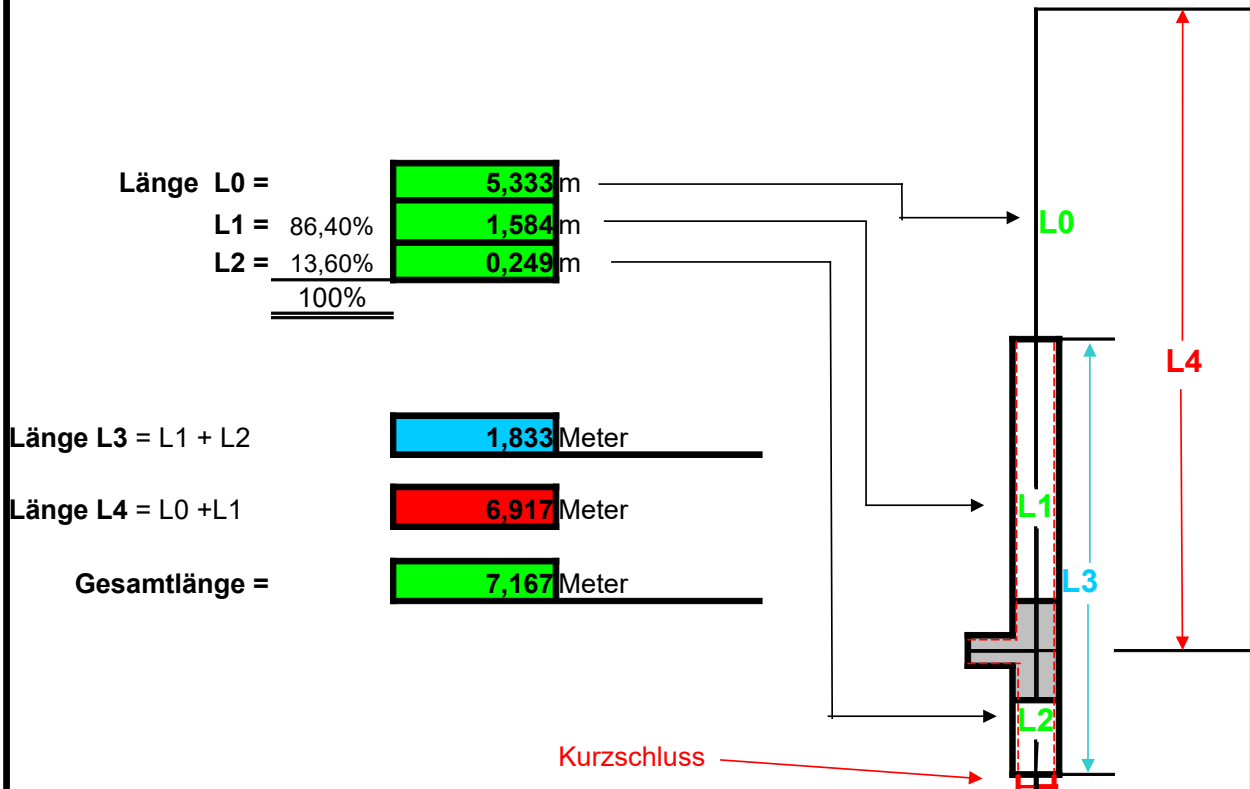

### Material Liste

|                        |                |      |                            |                |                       |
|------------------------|----------------|------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| PL T-Stecker           | 1 Stück        | oder | BNC T-Stecker              | 1 Stück        |                       |
| PL Stecker             | 2 Stück        |      | BNC Stecker                | 2 Stück        |                       |
| Seilklemme             | 1 Stück        |      | RINGZUNGE M 8              | 1 Stück        | 2;5 <sup>2</sup> Blau |
| Koaxialkabel RG 58 ca. | <b>7,883</b> m |      | <b>Maße +10 %</b> Stab     | <b>0,274</b> m | RG 58                 |
| Gesamt                 |                |      | <b>Maße +10 %</b> Strahler | <b>7,609</b> m | RG 58                 |
|                        |                |      | Schrumpfschlauch           |                |                       |